

Biberfalc *plus*

Fazonski elementi



Polucrep

Opšivni levi

Opšivni desni

Ventilacioni

NOVO!



TONDACH 

POTISJE KANJIŽA

Krov za sva vremena!

Srbija, 24420 Kanjiža, Subotički put 57.

tel.: +381 24 873 303, fax: +381 24 873 306

e-mail: office@potisje-kanjiza.com, www.potisje-kanjiza.com



TONDACH 



POTISJE KANJIŽA

Biberfalc Plus

Vučeni crep BIBERFALC PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Svojim dimenzijama i oblikom, već postavljen na krov, liči na crep BIBER TRADICIONAL, ali svojom konstrukcijom, pošto se sa susednim crepom preklapa na pero i žleb, omogućava jednostruko postavljanje čime se postiže značajna ušteda u broju komada po m² i količini potrebne drvene građe.

Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni. Postavlja se isključivo u naizmeničnom slogu!

NOVO!

Tehnički podaci

Ukupna dužina:	cca. 40,0 cm
Ukupna širina:	cca. 21,0 cm
Preporučena dužina pokrivanja:	cca. 27,0 cm
Pomični deo:	cca. 25,0-27,0 cm
Pokrivna širina:	cca. 19,0 cm
Utrošak po m ² :	19,5-21,0 kom.
Masa po komadu:	cca. 2,3 kg
Ugradnja:	isključivo u naizmeničnom slogu
Minimalni stepen nagiba krova:	


35° za nepodašćane krovove (bez sekundarnog krova)

30° za podašćane krovove (sa sekundarnim krovom)

Boje: natur, crvena, braon, pesak antik, antik crvena, tamno zelena.

Pakovanje: 8 kom./paket, 448 kom./pal., masa cca. 1030 kg/pal.

Biberfalc Plus sleme

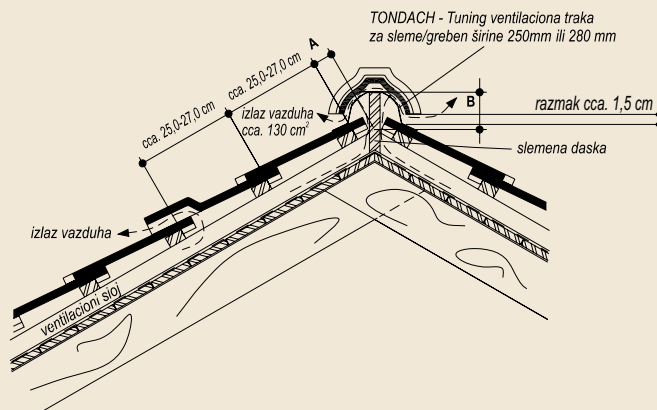

Razmak letve (A) od temene tačke slemena:


Letve 3/5

Nagib krova	A	B
30°-35°	cca. 5,5	cca. 10,5
35°-40°	cca. 5,5	cca. 10,5
40°-45°	cca. 5,0	cca. 9,5
iznad 45°	cca. 5,0	cca. 9,0

Razmak letvi u području strehe: Donji rub strešne letve do gornjeg ruba prve letve cca. 27,0 cm, ispus 9,0 cm. Preporučuje se izvedba sa ulivnim limom u oluk.

Biberfalc Plus streha

* Kod većeg snega i opterećenja ledom prepus treba uzeti do 5cm

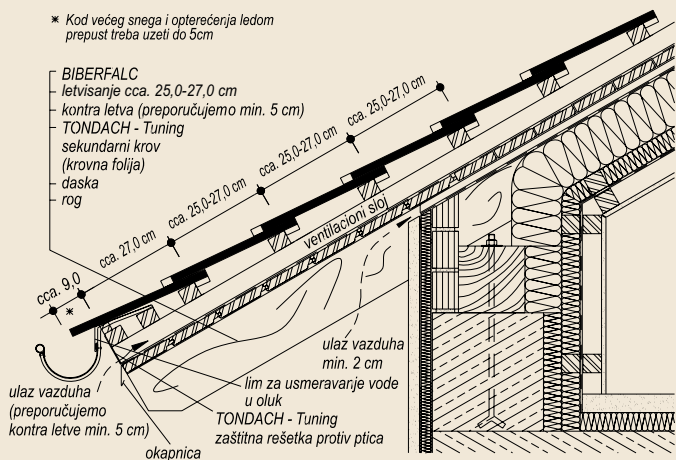

Biberfalc Plus - levi i desni završetak strehe sa opšivnim crepom

