




BIBERFALZ Sicherheitsdachhaken

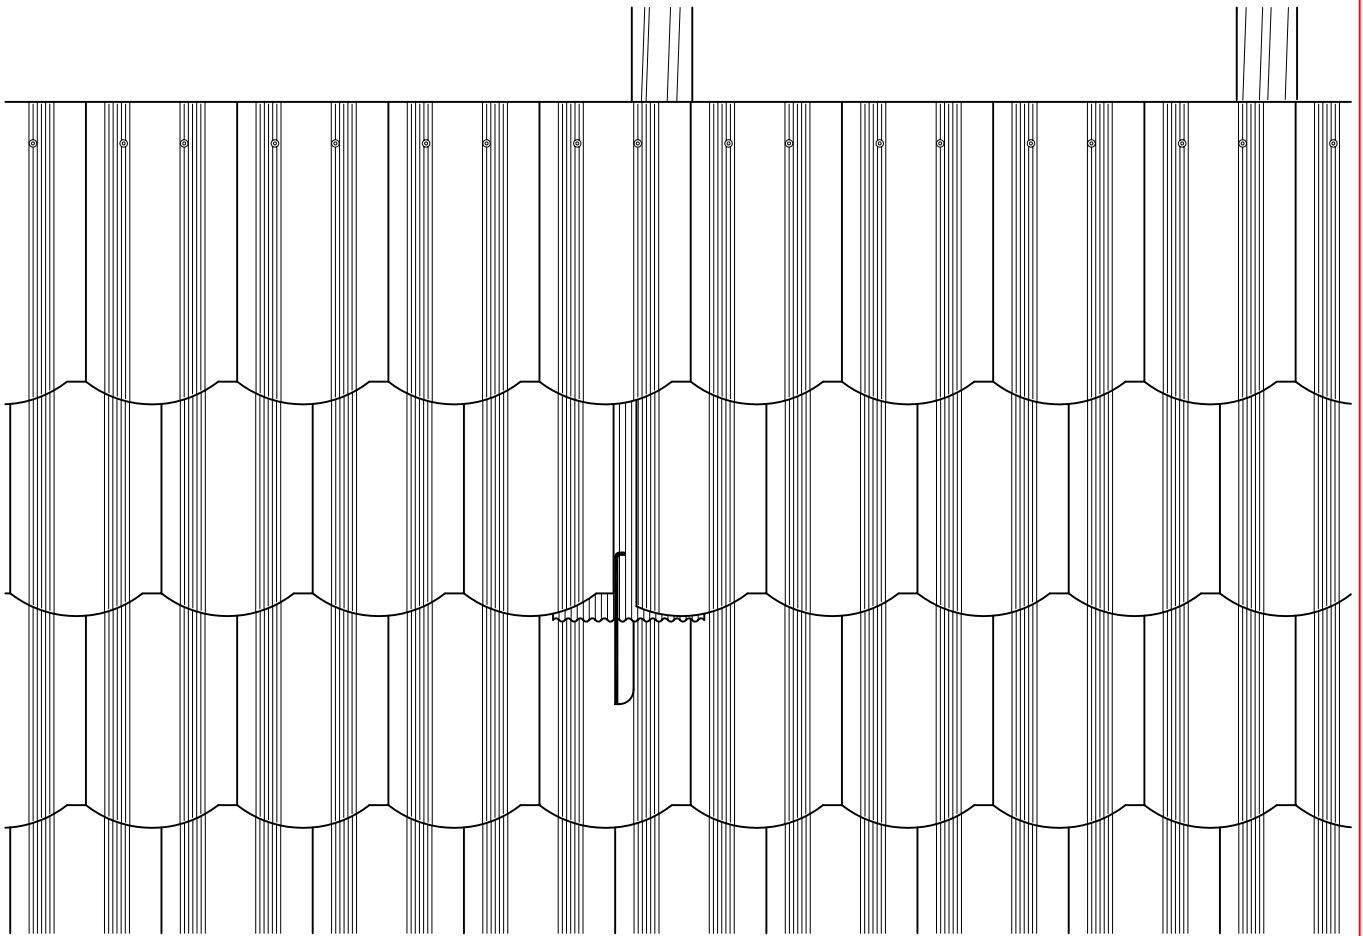

Dachziegel im Stützbereich
ausschneiden, und bedecken.

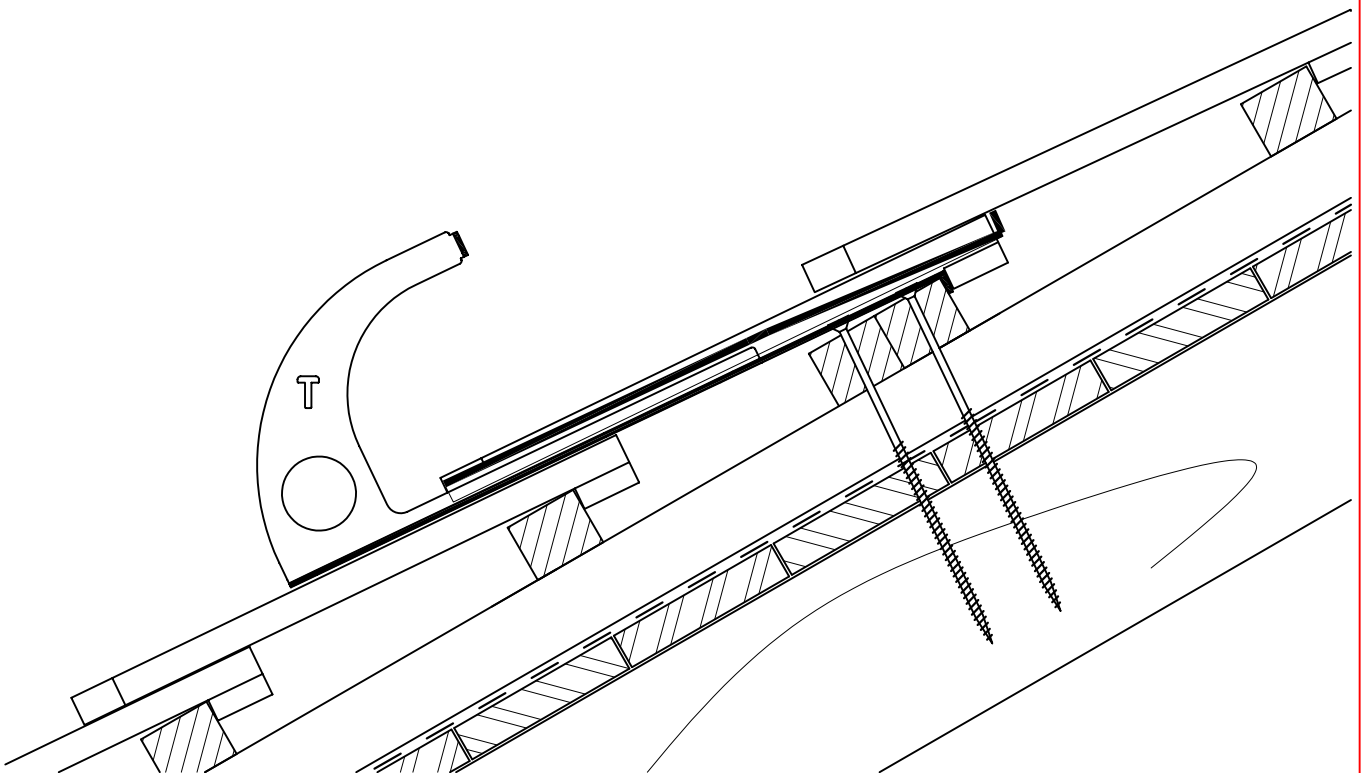

BIBERFALZ Sicherheitsdachhaken

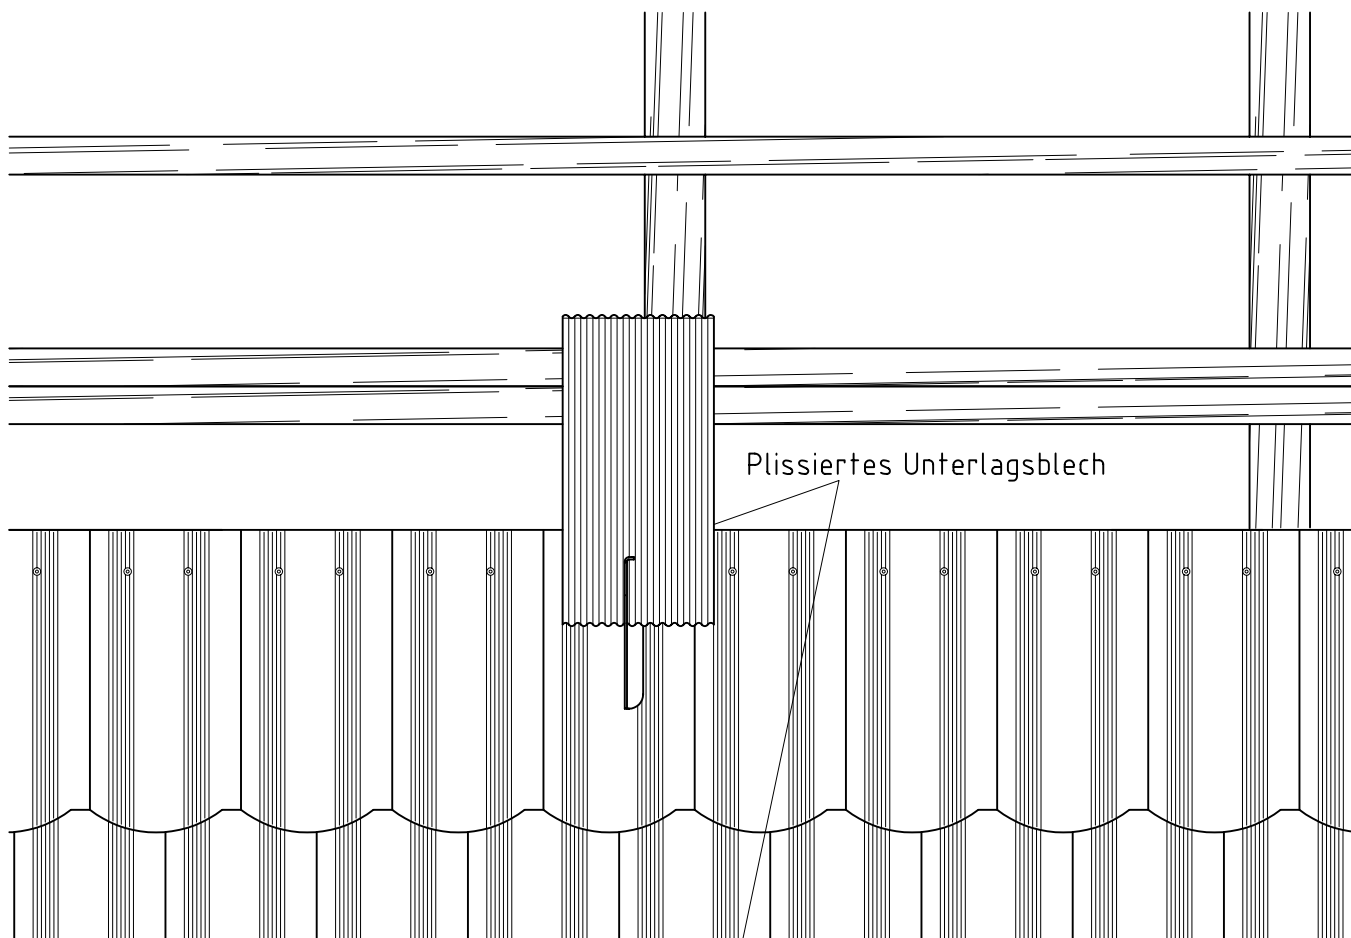

Richten sie den Dachhaken so aus , dass ca. in der Mitte Sparrens die 2 Stk. mitgelieferten Befestigungsschrauben, stets untereinander befestigt werden können.

(Holzsparrendimension mind. 80x100 mm)

Mindestdringtiefe der Befestigungsschrauben im tragenden Holz . (Sparren) beträgt 100 mm.

