



CARMEN Sicherheitsdachhaken

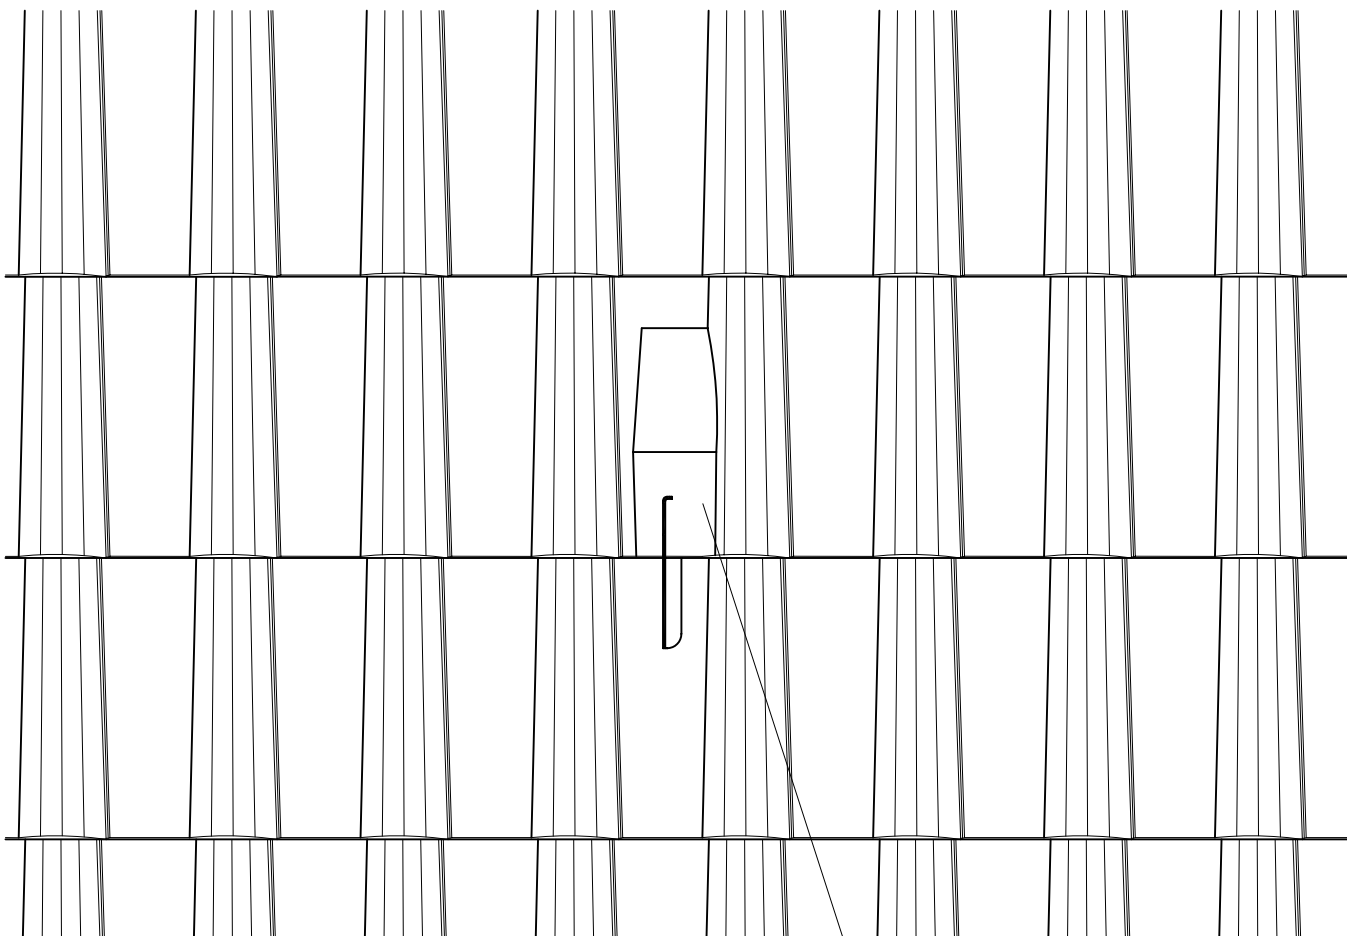


Über den Dachhaken einen Lüfter verwenden, und eventuell auf der Unterseite des Lüfters den Steg entfernen.

Lüfter

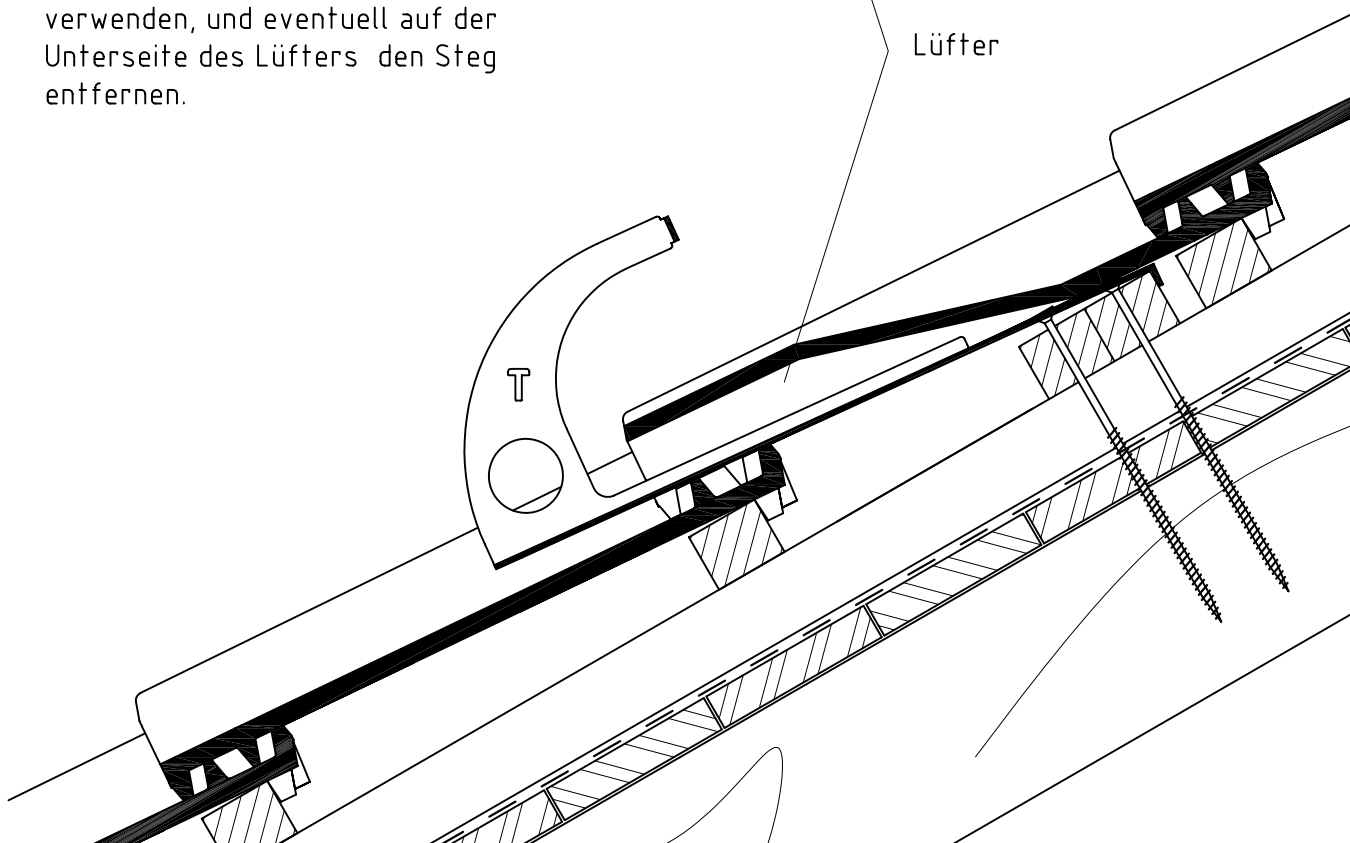

CARMEN Sicherheitsdachhaken

Richten sie den Dachhaken so aus , dass ca. in der Mitte des Wellental und Sparrens die 2 Stk. mitgelieferten Befestigungsschrauben, stets untereinander befestigt werden können.

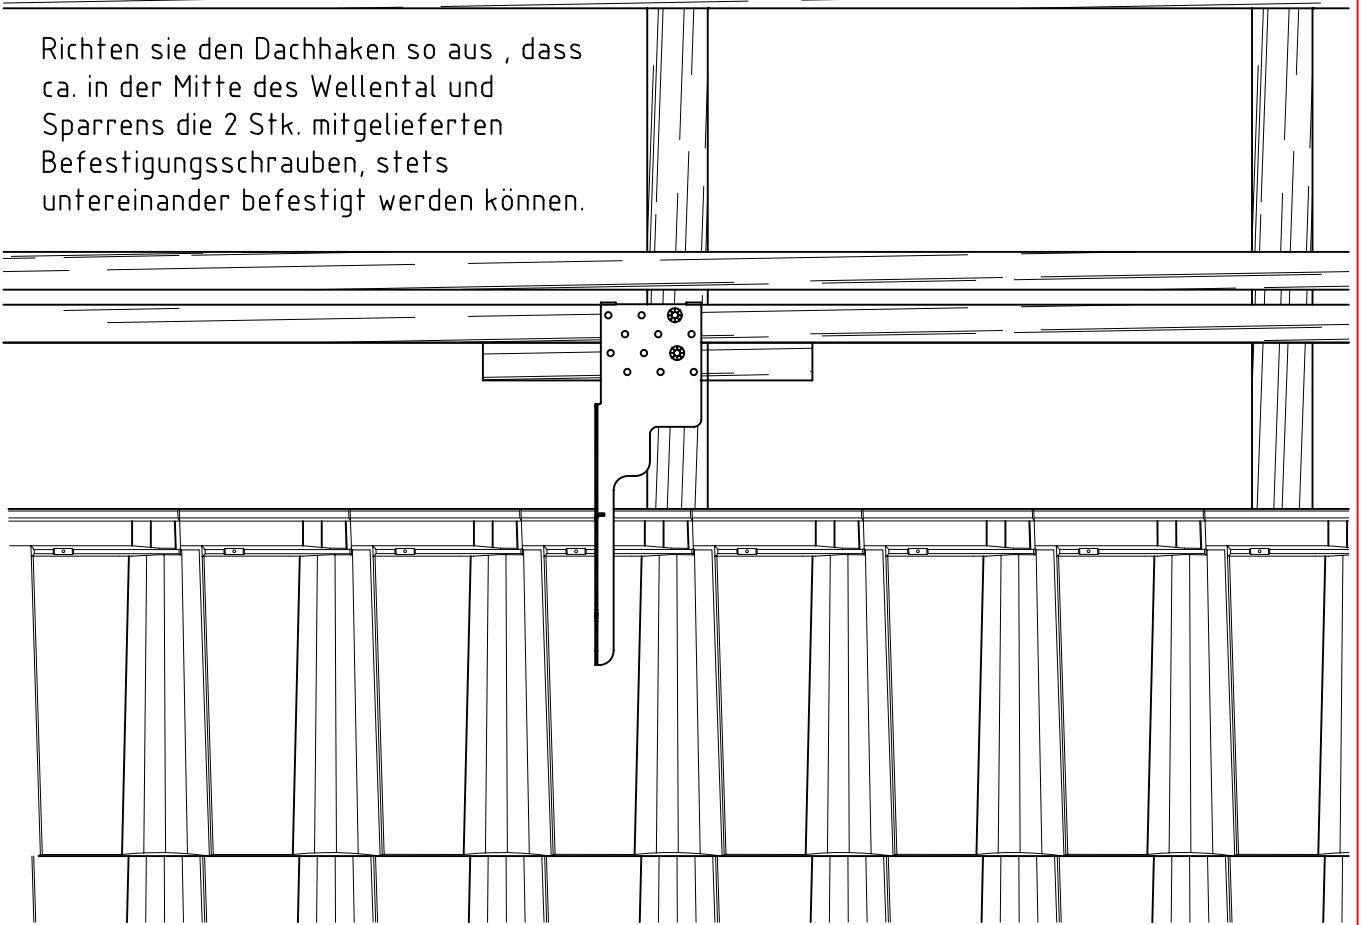

(Holzsparrendimension mind. 80x100 mm)

Mindesteindringtiefe der Befestigungsschrauben im tragenden Holz (Sparren) beträgt 100 mm.

